


СХЕМА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА



Количество профилей и аксессуаров, необходимых для монтажа 1 м² потолка, подвешенного на стальной конструкции.


Материал	Единица измерения	Материал (на 1 м ²)
Потолочный профиль CD60	шт.	1
Потолочный профиль UD30	шт.	1
Соединитель крестообразный 60/60	шт.	2
Крепежный стержень	шт.	2
Подвес поворотный	шт.	2

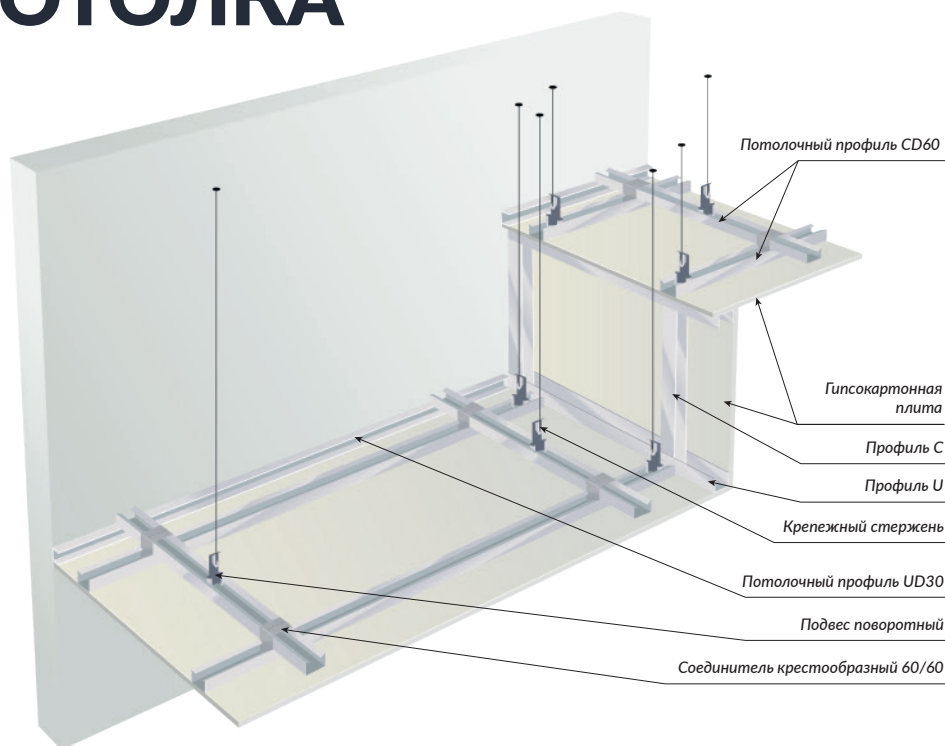

Потолочный профиль CD60



Потолочный профиль UD30



Крепежный стержень



Соединитель крестообразный



Подвес поворотный

* Максимальное расстояние между профилями составляет 600 мм.
Расчеты приблизительные для профиля длиной 3 м.